



NOMENCLATURE	Rep	Désignation	Référence	Indice prix	
	1		Fonte 3 points 800W pour app. 1000W	S103DJA134	C15
			Fonte 3 points 1000W pour app. 1500W	S103FFA152	C15
			Fonte 3 points 1600W pour app. 2000W	S103GSA109	M15
	2		Boîtier complet - y compris sécurité (rep. 4), sans trappe arrière, ni capot tampographié (rep. 3); pour app. 1000W	S136AA2641EZ (A69343.3) S136AA2641HS (A69346.3)	G14
			Boîtier complet - y compris sécurité (rep. 4), sans trappe arrière, ni capot tampographié (rep. 3); pour app. 1500W	S136AA2673EZ (A69343.5) S136AA2673HS (A69346.5)	G14
			Boîtier complet - y compris sécurité (rep. 4), sans trappe arrière, ni capot tampographié (rep. 3); pour app. 2000W	S136AA2674EZ (A69343.7) S136AA2674HS (A69346.7)	G14
		3	Capot tampographié	S323EE0932EZ (A69343)	B7
				S323EE0932HS (A69346)	
		4		Sécurité thermique 120°C – dans le boîtier, app. 1000W et 1500W	S132AA0179
	Sécurité thermique 130°C – dans le boîtier, app. 2000W			S132AA0180	A4
	5		Entretoise isolante (qté 2 / appareil)	S321DD0180	D2 (unitaire)
	6		Détecteur	S321FF0174	D11
	7		Ens. film complet – film & support film pour app. 1000W	S101AWB106	J13
			Ens. film complet – film & support film pour app. 1500W	S101BBB086	G14
			Ens. film complet – film & support film pour app. 2000W	S101BNB009	J14
	8		Sonde équipée, longueur 1000mm - app. 1000W	S136AA2691	H3
			Sonde équipée, longueur 1300mm - app. 1500W et 2000W	S136AA2692	H3

SCHÉMA ÉLECTRIQUE

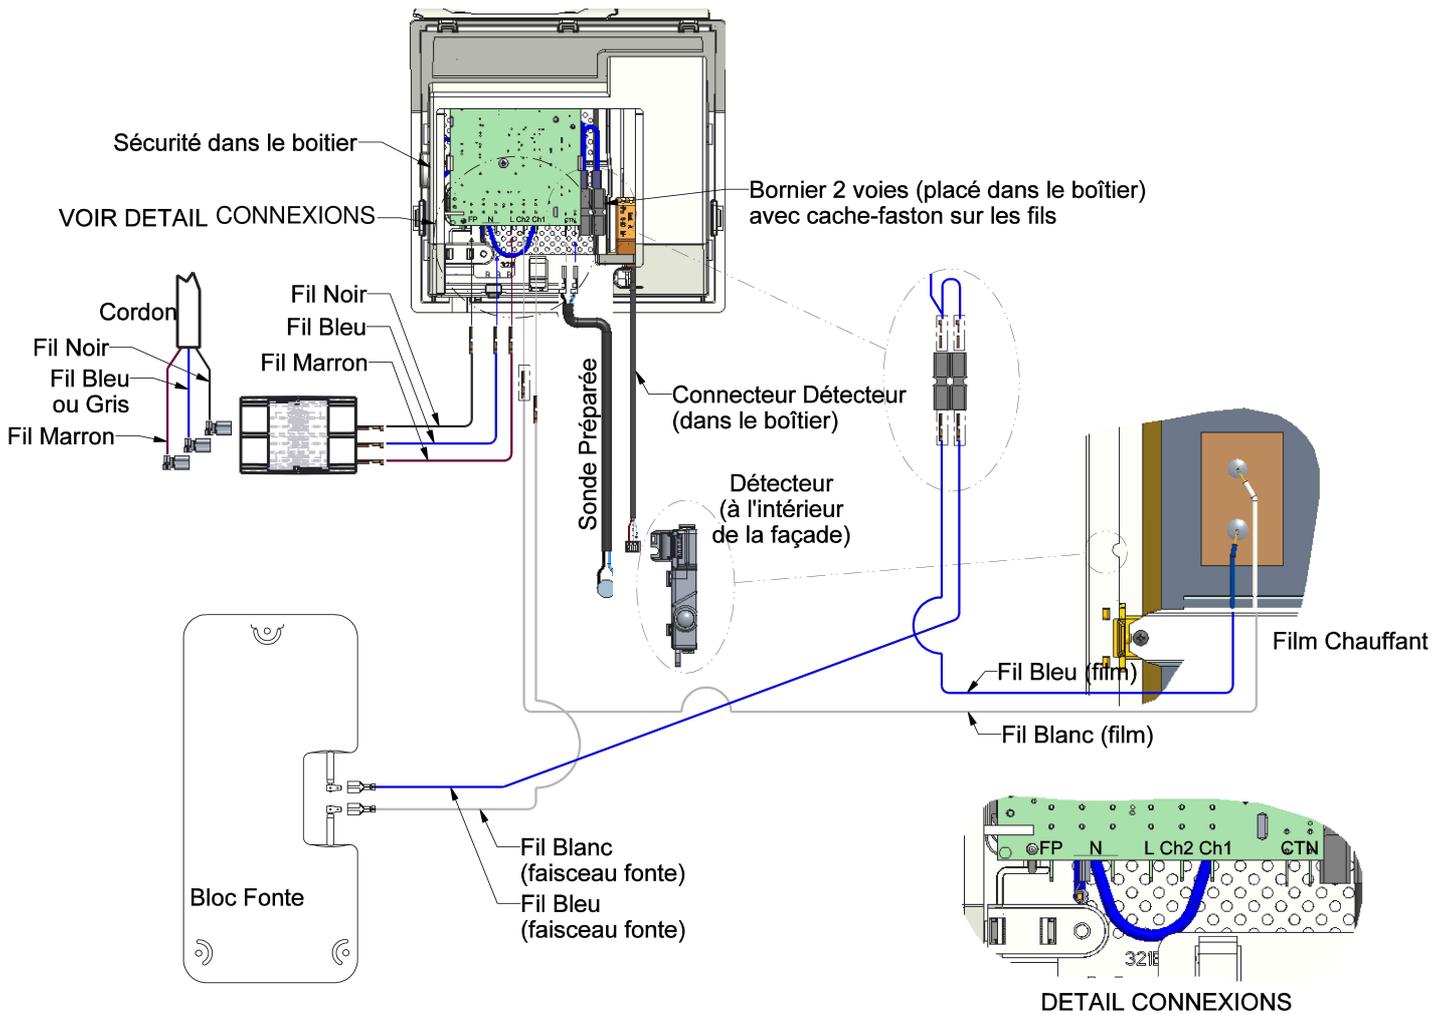

BOITIER DE COMMANDE

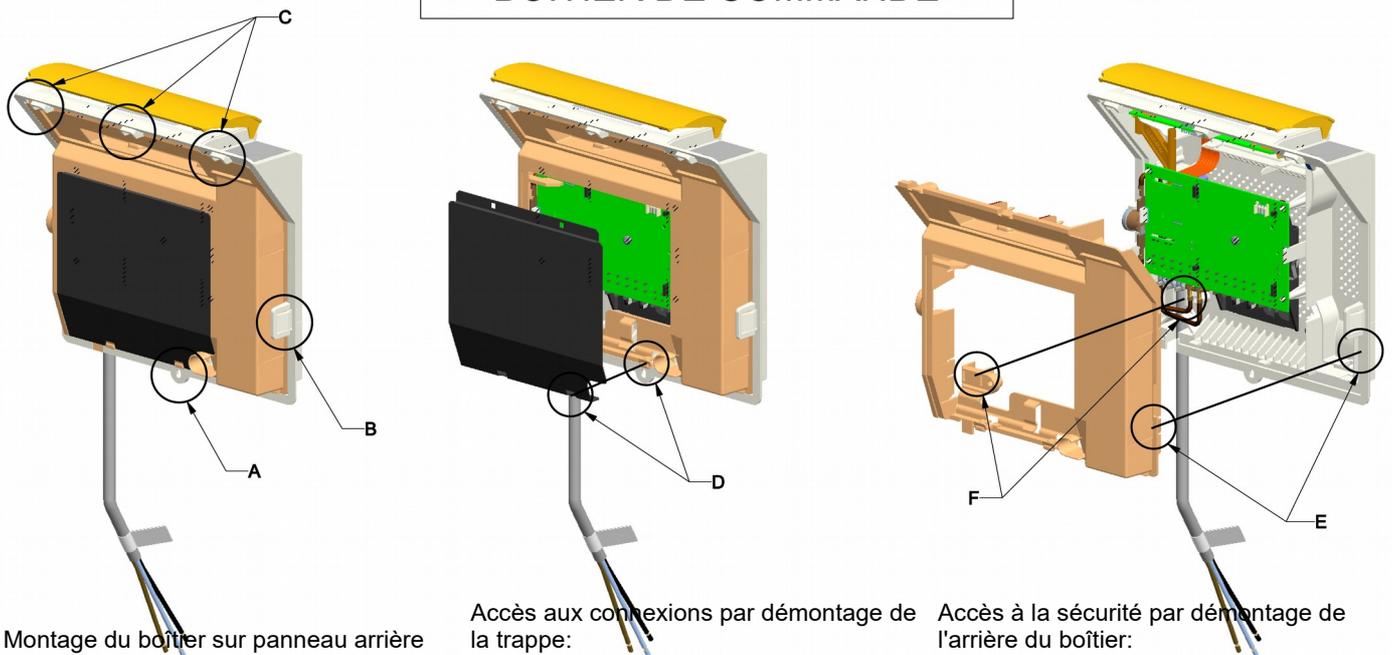

Montage du boîtier sur panneau arrière par:
 A/ vis (x1),
 B/ patte clipée (x2),
 C/ patte de maintien sous la tôle (x3).

Accès aux connexions par démontage de la trappe:
 D/ clip (x2).

Accès à la sécurité par démontage de l'arrière du boîtier:
 E/ patte clipée (de chaque côté x2),
 F/ patte clipée autour du cordon (x2).