



MANOREA

GUIDE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

A lire attentivement avant toute opération

Sèche-mains Automatique

Référence : E9403 A


Classe II ⚠ 220-240 V ~

MONTAGE DU SECHE-MAINS

1. Précaution d'installation

1.1 Cet appareil est classe II et protégé contre les Projections d'eau, doit être installé conformément à la NFC 15 100 et peut être installé suivant le schéma 1.


1.2 Il est nécessaire d'équiper l'installation d'un dispositif de coupure omnipolaire, ayant une ouverture de contact d'au moins 3 mm.



2. Raccordement électrique

2.1 Alimentation : 220-240 V ~ monophasé

2.2 Schéma électrique

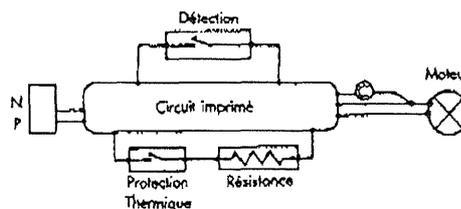

2.3 Cet appareil est équipé d'un câble d'alimentation HOS VVF 2 conducteurs. Le câble d'alimentation est à raccorder au boîtier de raccordement mural.

3. Fixation

- Oter les deux vis de fixation du capot avec un tournevis cruciforme.
- Placer le plan fourni avec l'appareil contre le mur et marquer l'emplacement des trous de perçage.
- Poser quatre chevilles de 8 mm et fixer solidement la platine sur le mur en ayant pris soin de faire passer les fils électriques dans le passage diamètre de 13 mm réservé à cet effet.
- Raccorder l'arrivée électrique sur le bornier à l'aide d'un tournevis plat.
- Reposer le capot et le fixer sur la platine à l'aide des 2 vis cruciformes.